



EMMECI ELETTRONICA

BOLOGNA - ITALY



Coperchio con tramoggia di carica e sensore LEVEL-CAP

Caricatore automatico per adesivo in granuli EASY-CHARGE

Il nuovo caricatore automatico per adesivo in granuli EASY-CHARGE è grado di soddisfare le richieste più esigenti in termini di affidabilità, silenziosità, modularità e compatibilità verso gli impianti hot melt maggiormente diffusi sul mercato.

Mediante EASY-CHARGE si ha una drastica riduzione delle carbonizzazioni presenti in vasca, salvaguardia degli operatori di linea riducendo il contatto con adesivi a caldo mantenendo un costante livello di adesivo fuso per evitare indesiderati fermi di produzione.

Perché scegliere EASY-CHARGE:

Facilità d'installazione sia su impianti nuovi sia in quelli già esistenti, perché necessita della sola alimentazione elettrica e pneumatica senza tarature particolari.

Innovativo sistema di alimentazione della tramoggia, grazie al motore "macinagranuli" anche gli adesivi compatti vengono comunque divisi e aspirati da una potente pompa Venturi

Silenziosità del sistema di alimentazione dovuto all'eliminazione del vibratore pneumatico, sostituito dal più efficace agitatore motorizzato.


Modularità del caricatore che permette di collegare fino ad un massimo di 4 impianti indipendenti allo stesso serbatoio rendendo di fatto EASY-CHARGE un sistema economico e versatile.

Semplicità di utilizzo: grazie al display e ai led presenti sul pannello di controllo, ogni parte del processo di caricamento viene visualizzata rendendo intuitiva la verifica del funzionamento.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	110-240 Vac 50-60 Hz
Alimentazione pneumatica	Aria secca non lubrificata
Consumo aria (solo in fase di carica)	411 NI/min
Pressione aria di esercizio	Tra 5 e 8 bar
Rumorosità	< 70 db
Lunghezza tubo alimentazione tramoggia	MAX 20 m (può essere aumentata con il gruppo ripetitore)
Dislivello superabile	MAX 6 m
Diametro del tubo alimentazione tramoggia	30 mm
Caratteristiche tramoggia	Rivestimento in PTFE antiaderente Diametro: 60 mm
Dimensioni massime granuli	12 x 12 mm
Sistema di pompaggio	Pompa Venturi
Compatibilità	Installabile sui più comuni impianti Hot-Melt presenti sul mercato e adattabile ai modelli particolari.
Capacità serbatoio dei granuli	120 litri
Numero di impianti Hot-Melt collegabili allo stesso caricatore	4 indipendenti, anche di diverse marche e capacità
Dimensioni	Altezza: 107 cm Diametro: 73 cm

SMART EASY -LOGIC : la centralina di gestione

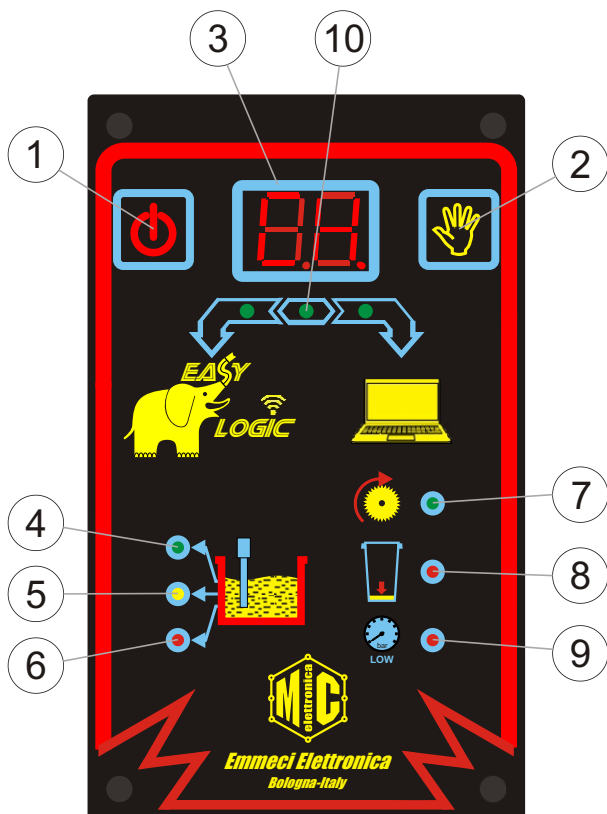

- 1 Pulsante di accensione / spegnimento
- 2 Pulsante di carica manuale / reset
- 3 Display di visualizzazione dello stato dell'impianto e delle fasi di lavoro
- 4 LED verde (livello di adesivo alto nella vasca)
- 5 LED giallo (transizione di livello in corso)
- 6 LED rosso (livello di adesivo basso nella vasca)
- 7 LED verde rotazione pala mescolatrice (lampeggia rapidamente durante la rotazione)
- 8 LED rosso di riserva granuli (optional)
- 9 LED rosso che indica pressione di alimentazione pneumatica insufficiente
- 10 LED verdi di trasmissione dati in corso



EMMECI ELETTRONICA
"IL VALORE AGGIUNTO ALLA TUA IMPRESA"

www.emmeci-elettronica.com
e-mail: info@emmeci-elettronica.com

MADE IN ITALY

Distributore autorizzato