



EMMECI ELETTRONICA
BOLOGNA - ITALY



Sistema di nebulizzazione MESSIER MC 42

Il sistema di erogazione liquidi MESSIER MC 42 permette di nebulizzare la corretta quantità di liquido distaccante ed antiaderente lungo la bordatura del pannello di legno, assicurando un bordo pulito e privo di sbavature.

L'uso di nebulizzatori ad alta efficienza garantisce risultati ottimali, che altri sistemi analoghi non sono in grado di assicurare.

Mediante l'opzione di controllo flusso è possibile rilevare eventuali anomalie sulla quantità di liquido erogata, evidenziando problemi di otturazione degli ugelli di nebulizzazione o l'intasamento dei filtri.

Tramite l'interfaccia Bluetooth opzionale è possibile gestire MESSIER MC 42 da PC o dispositivo mobile.

Perché scegliere MESSIER MC 42 invece di altri impianti?

Efficienza: grazie all'utilizzo di nebulizzatori particolarmente efficaci, che distribuiscono il liquido in modo più uniforme di quelli normalmente usati, portando ad un risparmio di liquido a parità di risultati.

Qualità dei risultati: grazie al sistema di controllo opzionale che controlla continuamente la corretta erogazione del liquido, segnalando anomalie.

Versatilità: dato che è in grado di gestire fino ad un massimo di 4 nebulizzatori tramite 2 diversi sensori di rilevamento pannello, dando una maggiore libertà rispetto ad altri impianti.


Programmabilità: per ogni uscita è possibile impostare quanti pannelli devono transitare prima dell'erogazione del liquido, funzione molto utile nella stazione di erogazione distaccante sul tamburo di pressatura bordo. Questa funzione elimina gli eccessi di liquido che peggiorerebbero il risultato finale.

Sicurezza: grazie alla funzione che chiude i nebulizzatori in caso di arresto del pannello sotto le fotocellule di lettura pezzo.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	Compresa tra 110-240 Vac
Alimentazione pneumatica	Aria secca, non lubrificata, filtrata 5 micron, tubo ingresso 8 mm, temperatura massima esercizio 43 °C
Pressione aria di esercizio	Compresa tra 6 - 8 bar
Rumorosità	< 50 db
Ritardo di erogazione liquidi	Programmabile da 1 a 10 pannelli
Interfaccia per connettività	Bluetooth per collegamento a PC o dispositivo mobile

MESSIER MC 42: l'unità di controllo

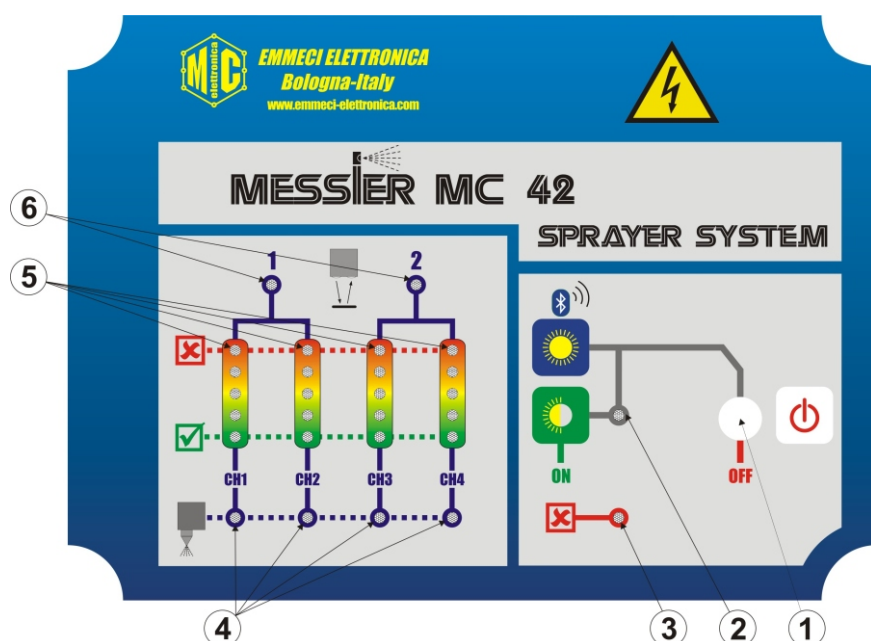


Nella figura a fianco è visibile il pannello frontale dell'unità di controllo del sistema MESSIER MC 42.

Sono visibili:

- 1) Interruttore di accensione/ spegnimento impianto
- 2) Spia di impianto acceso / comunicazione con App in corso
- 3) Spia di anomalia impianto
- 4) Spie di pistola attiva (una per canale)
- 5) Spie di diagnostica sistema (controllo quantità di liquido erogata)
- 6) Spie sensori di presenza pannello

MESSIER MC 42: il nebulizzatore



L'impianto MESSIER MC 42 ha in dotazione particolari pistole che non richiedono pompe di aspirazione del liquido.

La quantità di liquido erogata è regolabile tramite l'ugello zigrinato presente sulla pistola oppure mediante il regolatore remoto, che è un'esclusiva del MESSIER MC 42 e che è montato in posizione accessibile e lontano dalla zona di transito dei pannelli, con vantaggi in termini di sicurezza per l'operatore.



EMMECI ELETTRONICA
"IL VALORE AGGIUNTO ALLA TUA IMPRESA"

www.emmeci-elettronica.com
e-mail: info@emmeci-elettronica.com
Tel: +39 051 403480

MADE IN ITALY

Distributore autorizzato